



Panely

Bekafor® Prestige je exkluzivní a dekorativní panelový systém oplocení, který poskytuje dokonalou ochranu pro dům a zahradu. Bekafor® Prestige je vynikající alternativou tepaného železa.

Bekafor® Prestige

VÝHODY

Dekorativní

Bekafor® Prestige je nejnovější systém panelového oplocení Betafence — exkluzivní a dekorativní oplocení s velmi vysokými estetickými vlastnostmi. Díky svým jedinečným a inovativním ocelovým obloučkům je Bekafor® Prestige výbornou alternativou ke kovaným plotům.

Jednoduchá instalace


Bekafor® Prestige je velmi jednoduchý pro instalaci, jelikož je zde využito stávajících sloupků a příslušenství Bekafor® Classic.

Řešení pro všechny situace

Různé výšky panelu a sortiment vyhovujících sloupků, objímek a příslušenství (podlahové desky, rohové svorky a úchytky na zeď) nabízí řešení pro všechny situace. Systém může být taktéž instalován na zeď či betonovou podlahu.

Aplikace

- residenční domy
- sídliště

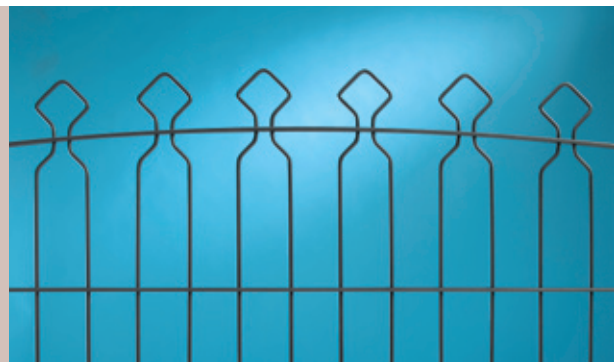

Panel

Bekafor® Prestige je pevný svařovaný panel, vyrobený z pozinkovaného nízkouhlíkového ocelového drátu. Panel je následně pokryt plastovou vrstvou z vypalovaného polyesteru.

Díky dvojitému horizontálnímu drátu je panel extra silný a odolný.

Velikosti pletiva jsou: 200x65 mm

Průměry drátů: 5 mm

Sloupky

Sloupkový systém Bekaclip®

Panely Bekafor® Prestige mohou být nainstalovány se sloupky Bekaclip®, (průměr 48 mm, tloušťka stěny 1,50 mm). Panely mohou být jednoduše upevněny ke sloupkům za využití speciálních objímek Bekafor®.

Příslušenství

Několik doplňků je k dispozici pro:

- upevnění panelu přímo na zeď (přichytky na stěnu)
- instalace sloupků na betonovou podlahu či zeď (podstavce)
- instalace panelů v úhlu (rohové svorky)

Vrata

Systém Bekafor® Prestige je kompletní systém s jednoduchými branami Bekafor® Prestige a křídlovými branami Decofor®.



Technika povrchové úpravy

Panely vyrobeny z pozinkovaných drátů. Adhezivní vrstva je aplikována za účelem perfektního přilnutí polyesterové povrchové vrstvy (min. 100 mikronů). Sloupky jsou pozinkovány z vnitřní a vnější strany (min. tloušťka povrchové vrstvy 275 g/m², obě strany dohromady), v souladu s Euro normou 10326. Následně je aplikována přilnavá povrchová vrstva a nakonec jsou sloupky pokryty plastovou vrstvou (min. 60 mikronů).

Barvy

Zelená ● RAL 6005, antracit ● BF 7016M.

Další barvy k dispozici na objednávku.

SORTIMENT BEKAFOR® PRESTIGE

Výška oplocení [mm]	Rozměry panelů šířka x výška [mm]	Výška sloupku pro instalaci do betonu [mm]	Výška sloupku pro instalaci do podstavce [mm]	Počet objímek pro 1. sloupek	Počet rohových svorek pro 1. sloupek	Počet přichytek na zeď	Počet podstavců na 1 sloupek
900	2015 x 886	1100	900	2	2	2	1
1100	2015 x 1086	1300	1100	2	2	2	1
1300	2015 x 1286	1500	1300	3	3	3	1
1500	2015 x 1486	1700	—	3	3	3	—

* Střed panelu



BETA FENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ